


# Продукция высшего качества для легкового транспорта

Смазочные материалы  
и охлаждающие  
жидкости Neste Oil



**NESTE OIL**

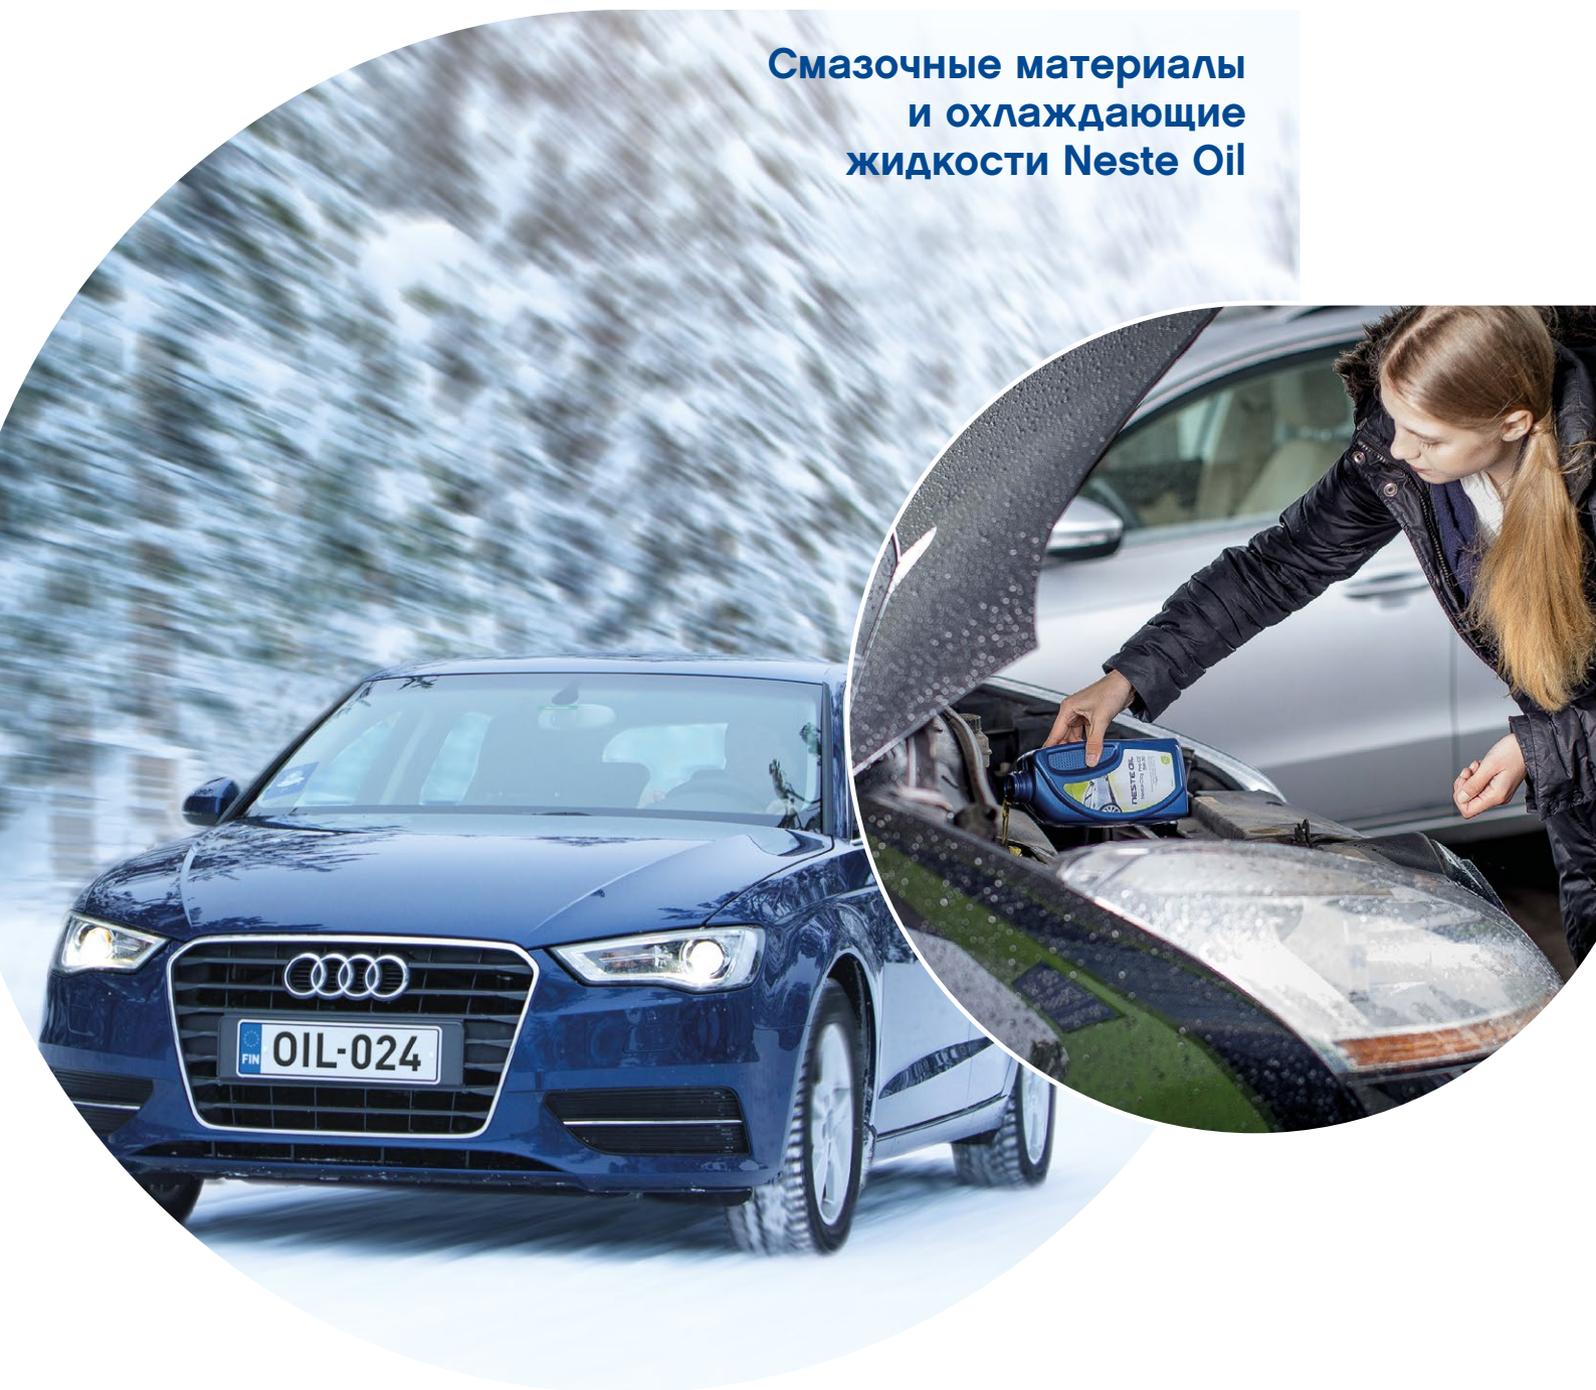

## ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

Продукция Neste Oil – надежный выбор владельцев легкового транспорта. Ассортимент смазочных материалов Neste Oil разрабатывается с учетом требовательных климатических условий Севера. Для запуска и эксплуатации техники в холодных и арктических условиях требуются масла с более высокими эксплуатационными характеристиками, чем, например, в климатических условиях Центральной Европы. В то же время масла должны отлично работать и летом, когда температура может подниматься и выше 35 °С.

Основанные на собственном базовом масле, смазочные материалы Neste Oil представляют собой новейшие достижения технологий в сфере обслуживания транспорта. Высококачественные масла Neste Oil защищают двигатель и обеспечивают его работу как в очень холодных, так и в жарких условиях эксплуатации техники.

Компания Neste является не только крупнейшим производителем топлива на территории Стран Северной Европы, но и одним из известных мировых производителей базовых масел.

Смазочные материалы Neste Oil изготавливаются в основном из собственных базовых масел NEXBASE®. Уникальная чистота и химический состав базовых масел NEXBASE® в совокупности с лучшими присадками являются гарантией энергетически эффективного конечного продукта, подходящего для применения даже в самых сложных эксплуатационных условиях.

Помимо масел ассортимент Neste Oil включает в себя пластичные смазки и охлаждающие жидкости, пригодные для сложных условий эксплуатации.

Подбор смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для вашей техники на [www.nesteoil.com/lub.ru](http://www.nesteoil.com/lub.ru)

Проверяйте требования к маслу в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или другой техники.



## Моторные масла для легковых автомобилей

Моторные масла Neste Oil – это гарантия надежности эксплуатации, длительные интервалы замены масла, а также отличное качество смазки, как в очень холодных, так и в жарких климатических условиях.

### Полностью синтетические Neste City Pro



#### Neste City Pro 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное специально для холодных условий эксплуатации. Обладает отличными смазочными свойствами в экстремальных условиях. Смазка начинается сразу, даже после холодного запуска двигателя и эксплуатации в тяжелых условиях и при высоких температурах. Обеспечивает низкий расход масла, предотвращает износ двигателя и гарантирует его чистоту, экономит топливо.

ACEA A3/B4, API SN/CF  
VW 502.00/505.00  
MB 229.3 и 229.5, BMW LL-01  
Renault RN 0700/0710

#### Neste City Pro 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло, в эксплуатационных свойствах которого учтены специальные требования как современных, усовершенствованных двигателей легковых автомобилей с низкой эмиссией, так и систем вторичной переработки выхлопных газов. Обеспечивает низкий расход масла, экономию топлива, снижение износа двигателя во время длительного интервала замены масла, чистоту двигателя и увеличение срока службы систем вторичной переработки выхлопных газов.

API SN, SM/CF, ACEA C3  
MB 229.31, VW 502.00/505.00  
BMW Longlife -04, Porsche A40  
Renault RN0700 и RN0710  
Отвечает требованиям GM dexos2, Ford WSS-M2C917A

#### Neste City Pro 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей использующих маловязкое моторное масло 0W-20 или 5W-20. Экономит топливо.

ACEA A1/B1  
Volvo VCC RBSO-2AE

#### Neste City Pro A5/B5 0W-30

Полностью синтетическое маловязкое моторное масло с длительным интервалом замены для легковых автомобилей Volvo. Экономит топливо, обеспечивает низкий расход масла, чистоту двигателя и уменьшает его износ во время длительных интервалов замены масла. Подходит также для использования в других автомобилях, если требуется масло стандарта ACEA A5/B5.

ACEA A5/B5, ACEA A1/B1  
API SL/CF

#### Neste City Pro F 5W-20

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное в особенности для новых трехцилиндровых двигателей Ford 1.0 л EcoBoost. Рекомендуются для всех бензиновых двигателей, в которых на данный момент требуется использование моторного масла, выполняющего требования Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B.

API SN, ACEA A1/B1  
Ford WSS-M2C-948-B  
(Бензиновые двигатели)



### Neste City Pro LL 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с длительным интервалом замены, экономит топливо, подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей концерна GM, если стандартом применяемого масла является GM-LL-A-025 или B-025. Подходит также для автомобилей KIA и Hyundai.

GM-LL-A-025 (бензиновые двигатели)  
GM-LL-B-025 (дизельные двигатели)  
ACEA A3/B4, API SL, SJ/CF  
VW 502.00/505.00, MB 229.5  
BMW Longlife-01  
Рекомендуется к применению в соответствии с требованием Fiat 9.55535-G1

### Neste City Pro W Longlife III 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей VW, Audi, SEAT и Skoda с требованием VW 504.00 для бензиновых двигателей и VW 507.00 для дизельных двигателей с увеличенным интервалом замены масла и наличием индикатора интервалов техобслуживания.

VW 504.00 и 507.00, ACEA C3  
Mercedes-Benz Approval 229.51  
BMW Longlife-04

### Neste City Pro C2 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло, разработанное с учетом экономии топлива, в особенности подходящее для автомобилей Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Citroën и Peugeot, в которых используются сажевые фильтры дизельного двигателя, и система вторичной переработки выхлопных газов требует применения масла класса ACEA C2 с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Подходит также для автомобилей KIA и Hyundai.

ACEA C2, API SN, SM/CF  
PSA B71 2290  
Renault RN0700  
Рекомендуется к применению в соответствии с требованием Fiat 9.55535-G1

### Neste City Pro C4 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло категории Low SAPS, разработанное для автомобилей, в которых для работы сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) и системы вторичной переработки выхлопных газов требуется применение масла класса ACEA C4.

ACEA C4, Renault RN0720

## Синтетические моторные масла Neste City Standard и полусинтетические Neste Premium



### Neste City Standard 10W-40

Синтетическое универсальное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях. Благодаря синтетическому происхождению улучшается холодостойкость и прокачиваемость масла, снижается его расход и уменьшается образование сажи и отложений на поршнях и клапанах.

API SM/CF, ACEA A3/B4  
VW 502.00 / 505.00  
MB 229.3



### Neste City Standard 5W-40

Синтетическое моторное масло, разработанное с учетом требований изготовителей современных легковых автомобилей и изготовителей усовершенствованных двигателей легковых автомобилей с низкой эмиссией. Эксплуатационные характеристики при низких температурах значительно превышают уровень обычных синтетических масел, в результате чего уменьшается износ двигателя и снижается расход топлива.

API SM/CF, ACEA A3/B4-04  
VW 502.00/505.00/505.01  
MB 229.1

### Neste City Standard 5W-30

Синтетическое маловязкое моторное масло с низким коэффициентом трения. В особенности подходит для двигателей Ford, в которых рекомендуется использование масла спецификации Ford WSS-M2C913-C.

Ford WSS-M2C913-C  
Отвечает также требованиям Ford WSS-M2C913-D  
Подходит также если требования:  
Ford WSS-M2C913-B, M2C913-A или M2C912-A1, API SL/CF  
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1  
Renault 0700

### Neste Premium 5W-40 и 10W-40

Полусинтетическое универсальное моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает низкий расход масла и смазку при низких температурах, предотвращает износ двигателя. В особенности подходит для двигателей автомобилей с большим пробегом.

API SL/CF, ACEA A3/B4 (5W-40)  
API SJ/CF, ACEA A3/B3 (10W-40)

## Гипоидные масла Neste Hypoidi



### Neste Hypoidi S 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий и гипоидных передач для круглогодичного применения. Отличные эксплуатационные характеристики при низких температурах и низкое сопротивление трению, благодаря которому обеспечивается экономный расход топлива.

API GL-5, MIL-L-2105 D

### Neste Hypoidi MP 80W-90

Универсальное масло с противозадирными присадками EP для гипоидных передач. Предназначено для применения в дифференциалах и трансмиссиях.

API GL-5, MIL-L-2105 D



## Масла для трансмиссий и гипоидных передач

Трансмиссионные масла Neste Oil защищают детали трансмиссионной системы от износа при высоких температурах и обеспечивают превосходное качество смазки, в том числе при низких температурах.

### Neste Hypoidi TDL S 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий и гипоидных передач TDL (Total Drive Line), которое отвечает требованиям стандартов API GL-4 и GL-5. Отличная защита от износа и прочная смазывающая пленка в экстремальных условиях эксплуатации продлевают срок службы трансмиссии и снижают затраты на техническое обслуживание. Благодаря хорошим фрикционным свойствам масло обеспечивает экономичность расхода топлива и плавное переключение скоростей.

API GL-4/GL-5, API MT-1  
MIL-PRF-2105E, MAN 341 Typ Z2  
MAN 342 Typ M3, MAN 341 Typ E3  
(M 3343 Typ S), MB 235.8  
Scania STO 1:0, SAE J2360  
Volvo 97312, Mack GO-J  
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F,  
17B, 19C

### Neste Hypoidi LS 80W-90

Масло с противозадирными присадками EP для гипоидных передач. Содержит присадки, необходимые для плавной работы фрикционных замков. Рекомендуется к применению в дифференциалах и гипоидных передачах с фрикционным замком. Может также использоваться в осях без фрикционного замка.

API GL-5, MIL-L-2105D

### Neste Hypoidi LF 80W(77W)-90

Синтетическое масло с противозадирными присадками EP для гипоидных передач. Экономит топливо. Предназначено для применения в дифференциалах и трансмиссиях. Классификация SAE 80W(77W)-90 является свидетельством превосходства масла Neste Hypoidi LF по отношению к маслам SAE 80W-90. По сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами данное масло отличается превосходной текучестью при отрицательных температурах.

API GL-5, MIL-L-2105 D

## Трансмиссионные масла Neste Gear и масла для автоматических трансмиссий ATF

### Neste Gear EP 80W-90

Масло с присадками EP для круглогодичного применения в трансмиссиях. Присадки усиливают противозадирные свойства.

API GL-4, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A,  
19A, MIL-L-2105

### Neste Gear S 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло. Рекомендуется к круглогодичному использованию особенно в ручных коробках передач автомобилей марок Renault, Peugeot и Citroën, для которых требуется использование масел API GL-4 и SAE 75W-80.

API GL-4, MAN 341 Type E-3  
MAN 341 Type Z-4  
ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L  
ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K  
Volvo 97305  
Renault/Peugeot/Citroen

### Neste Pro Gear V 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло. Разработано специально с учетом сохранения своих смазывающих свойств при увеличенном интервале замены. Пригодно для использования в трансмиссиях большинства европейских, азиатских и американских автопроизводителей, например, Irisbus, Iveco, Mack, MAN, Renault, Sisu и Volvo, а также в автоматической коробке передач Volvo i-Shift с интервалом замены 200000 км или 36 месяцев.

API GL-4, MAN 341 Type E4,  
MAN 341 Type VR, MB 235.29,  
Volvo 97307, EATON Manual  
Transmission и Voith  
Retarder 53.00090010.



### Neste Gear S 75W-90

Полностью синтетическое масло для трансмиссий, прекрасно переносит низкие отрицательные температуры и в то же время сохраняет свои смазочные свойства в периоды летней жары. Присадки EP усиливают противоизносные свойства, антикоррозионные вещества защищают зубчатые шестерни и подшипники, а также бронзовые компоненты синхронного механизма.

API GL-4, MIL-L-2105

### Neste ATF-X

Синтетическое масло для автоматических трансмиссий, отличная морозостойкость.

GM Dexron III G  
GM Тип A Suffix A  
Allison C-3 и C-4  
Ford M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H,  
Ford Mercon, Voith DIWA



### Neste ATF CVT

Полностью синтетическая современная универсальная трансмиссионная жидкость для автомобилей с вариаторной трансмиссией CVT. Подходит для многих европейских, азиатских и североамериканских марок автомобилей, требования которых данный продукт выполняет. Обеспечивает максимальную защиту от износа в широком температурном диапазоне.

BMW / Mini cooper EZL 799,  
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4,  
Ford CVT23, CVT30, Mercon C,  
GM/Saturn DEX-CVT, Honda HMMF,  
Hyundai/Kia SP-III (not in step up automatic transmissions),  
Hyundai Genuine CVT Fluid,  
MB 236.20, Mitsubishi CVT fluid J1,  
SP-III (not in step up automatic transmission),  
Nissan NS-2 Subaru NS-2,  
Lineartronic CVT fluid, Suzuki TC,  
NS-2, CVT Green 1, Toyota TC,  
VW/Audi TL52180, G052 180,  
G052 516.

### Neste ATF Multi

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость с улучшенными свойствами для автоматических коробок передач многих марок автомобилей. Предназначена для современных автоматических коробок передач, требующих соответствия жидкости последним спецификациям GM Dexron. Также рекомендуется для использования в гидроусилителях рулевого управления, гидравлических системах и автоматических коробках передач более старого поколения, где требуются трансмиссионные жидкости Dexron или Mercon.

GM Dexron IID, IIE, III, IIH, VI, BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B, Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115, Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5, GM 9986195, Honda: ATF-Z1 (не для коробок передач типа CVT), Hyundai: SPH-IV, KIA: Red-1, SP-II, III, IV, Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1, 3403-M115, Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV, Nissan / Infiniti: S, D, J, K-matic, Subaru: ATF, ATF-HP, Toyota / Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных автомобилей), Volvo: 1161521, 1161540, VW / Audi: G-052-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1, VW / Audi: G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2, VW / Audi: TL 52162, ZF ATF M 1375.4, 6



## Моторные масла для двухтактных двигателей снегоходов, мотоциклов, мопедов, скутеров, бензопил и подвесных моторов

### Моторное масло для мотоциклов



#### Neste MC Pro 10W-40

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных мотоциклов. Характеристики трения моторного масла соответствуют стандарту JASO MA-2. Это гарантирует точную и бесперебойную работу мокрого сцепления на весь интервал замены масла. Предназначен для использования и в коробке передач двухтактных мотоциклов, если в качестве смазки для него требуется моторное масло.

API SN, JASO MA-2



#### Neste 2-T Super

Синтетическое двухтактное моторное масло для современных мощных и скоростных двухтактных двигателей. Подходит для круглогодичного использования в совместных и отдельных системах смазки. Благодаря содержанию растворителя улучшается смешиваемость масла с топливом.

TSC-3, API TC

#### Neste 2-T Super Racing

Полностью синтетическое малозольное масло Low Smoke с пониженной дымностью для двухтактных двигателей снегоходов, мотоциклов, мопедов, скутеров, бензопил и пр. Подходит для отдельных и совместных систем смазки.

API TC++, JASO FC  
ISO EGD, Husqvarna 266  
Piaggio Hexagon



#### Neste 2-T Marine

Моторное масло для двухтактных подвесных моторов. Благодаря противозольным присадкам предотвращает износ и коррозию, а также образование сажи на поршнях, в камерах сгорания и выхлопных отверстиях. Благодаря содержанию растворителя улучшается смешиваемость масла с топливом.

NMMA TC-W3, API TD

# Пластичные смазки

Пластичные смазки Neste Oil обеспечивают длительную оптимальную защиту для транспортных средств, эксплуатируемых в сложных условиях.



## Neste MP Grease

Универсальная высококачественная смазка на литиевой основе для применения в транспортных средствах и спецтехнике. Обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам и предотвращает образование коррозии в результате воздействия влаги.

DIN 51502: K2K-30  
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIA2



## Neste Molygrease

Смазка на литиевой основе с содержанием дисульфида молибдена для тяжелонагруженных механизмов. Обладает хорошей стойкостью к механическим нагрузкам. Предотвращает коррозию. Пригодно для круглогодичного использования.

DIN 51502 KPF2K-30  
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2



## Neste Superlix EP 2

Специальная комплексная литиевая смазка для подшипников колес и карданов автомобилей, а также производственных механизмов, эксплуатируемых в сложных условиях.

DIN 51502-KP2N-30  
ISO 6743-9:1987  
ISO-L-XCDIB2



## Neste OH Grease

Специальная смазка на основе кальция, обладающая отличной липкостью и водостойкостью. Предназначена для компонентов спецтехники, эксплуатируемой в сложных условиях.

DIN KP 2K-30  
ISO-L-XCCIB 2



## Охлаждающие жидкости

Благодаря эффективным присадкам охлаждающие жидкости Neste Oil обеспечивают защиту двигателя и системы охлаждения как при низких, так и при высоких температурах.



### Neste Superjähdytinneste XLC

Охлаждающая жидкость-концентрат с длительным интервалом замены. Высококласная антикоррозийная защита для всех металлических частей двигателя. Надежная защита от кавитационной коррозии. Не содержит нитритов, силикатов, фосфатов и боратов. При разведении водой в пропорции 50 % достигается морозостойкость -40 °С. Цвет продукта: красный.

Mercedes-Benz одобрение 325.3  
MAN 324 Typ SNF  
Подходит также для:  
Caterpillar, Chrysler, Dodge, Ford,  
Jeep, John Deere, Land Rover,  
Mitsubishi



### Neste Superjähdytinneste XLC Ready

Готовая к применению охлаждающая жидкость с длительным интервалом замены. Высококласная антикоррозийная защита для всех металлических частей двигателя. Надежная защита от кавитационной коррозии. Не содержит нитритов, силикатов, фосфатов и боратов. Морозостойкость -40 °С. Цвет продукта: красный.

Mercedes-Benz одобрение 325.3  
MAN 324 Typ SNF  
Подходит также для:  
Caterpillar, Chrysler, Dodge, Ford,  
Jeep, John Deere, Land Rover,  
Mitsubishi



### Neste Superjähdytinneste W

Охлаждающая жидкость-концентрат с длительным интервалом замены для автомобилей концерна VAG (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen). Высококласная антикоррозийная защита для всех металлических и алюминиевых частей двигателя. Не содержит экологически вредных боратов, нитритов, аминов и фосфатов. При разведении водой в пропорции 50 % достигается морозостойкость -35 °С. Цвет продукта: красный.

Отвечает или превосходит уровень требований:  
G13 (TL-774 J)  
G12++ (TL-774 G)  
G12 (TL-774 D)  
G11 (TL-774 C)



### Neste Coolant Longlife M

Охлаждающая жидкость-концентрат с длительным интервалом замены, в особенности подходит для автомобилей с требованием MB 325.5. Высокотехнологичная антикоррозийная защита для всех металлических и алюминиевых частей двигателя. Не содержит экологически вредных боратов, нитритов, аминов и фосфатов. При разведении водой в пропорции 50 % достигается морозостойкость -38 °C. Цвет продукта: красный.

Mercedes-Benz одобрение 325.5  
 MAN 324 Typ Si-OAT  
 Подходит также для:  
 Scania 2008-, VW G12++ (TL-774 G),  
 Porsche: MY 1996-



### Neste Jäädytinneste

Охлаждающая жидкость-концентрат. Содержит современные присадки, противодействующие коррозии и обеспечивающие надежную защиту двигателя и системы охлаждения от замерзания. Не содержит нитритов, силикатов, фосфатов и боратов. При разведении водой в пропорции 50 % достигается морозостойкость -35 °C. Цвет продукта: зеленый.

BS 6580:2010



### Neste Jäädytinneste Ready

Готовая к применению охлаждающая жидкость. Содержит современные присадки, противодействующие коррозии и обеспечивающие надежную защиту двигателя и системы охлаждения от замерзания. Не содержит нитритов, силикатов, фосфатов и боратов. Морозостойкость -35 °C. Цвет продукта: зеленый.

BS 6580:2010

Информация о  
продукции Neste Oil на сайте  
[www.nesteoil.com/lub.ru](http://www.nesteoil.com/lub.ru)

Дистрибьютор/дилер:

**NESTE OIL**

08/2017